




PICENUMPLAST

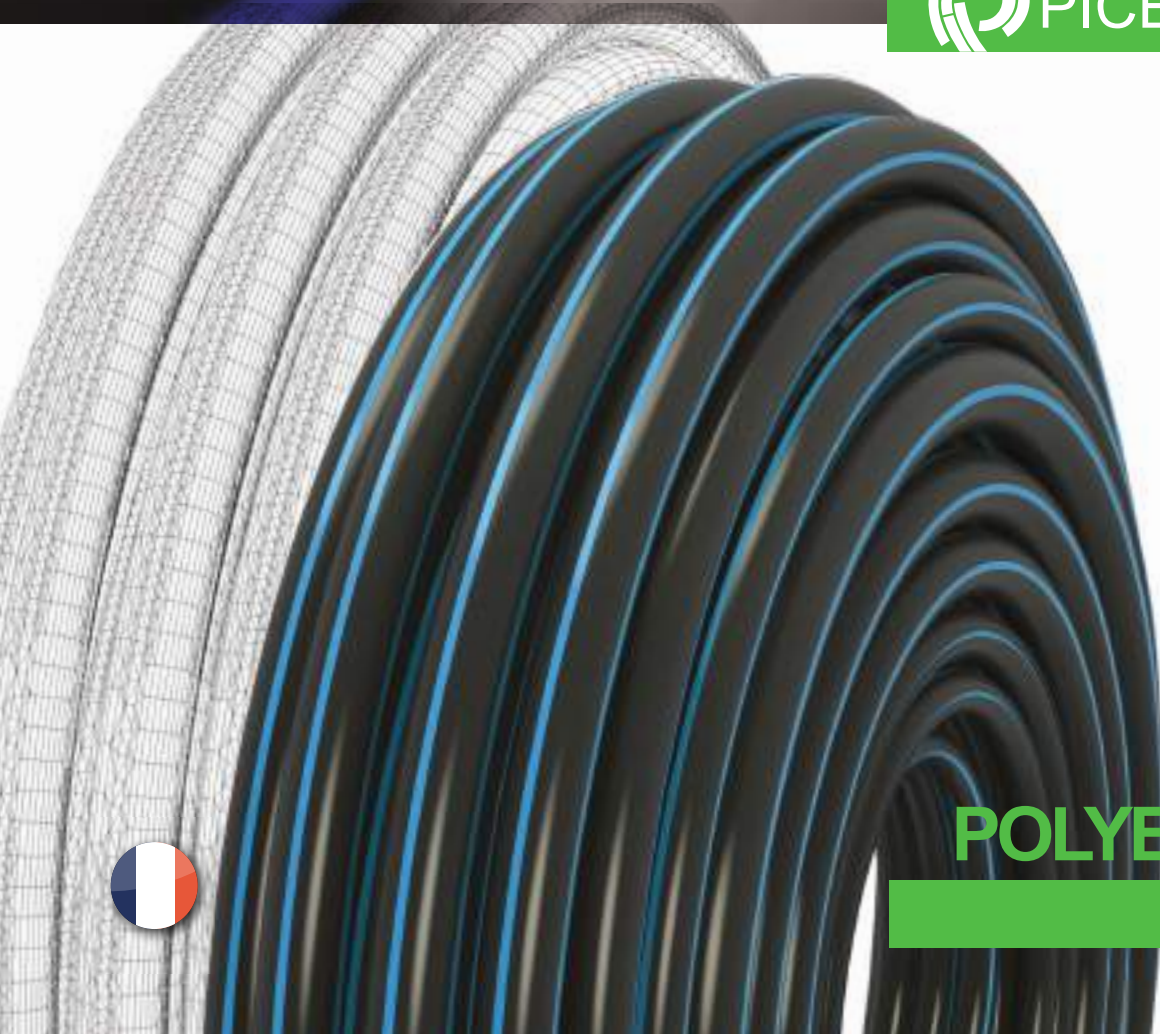

TUBES POLYETHYLENE

PE-F/02 09/2017 ▶



Tube en polyéthylène haute densité PE100

Produit certifié à la marque de qualité NF 114 Groupe 2 | *Applications:* Adduction et Distribution d'eau potable | Tube conforme à la norme NF EN 12201-2 | *Couleur:* noir à bandes bleues | ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) selon la réglementation sanitaire (arrêté du 29/05/97) | Qualité organoleptique | Extrémités coupées à l'équerre et ébavurées | Tube obturé aux deux extrémités avec bouchons | Conditionnement en barres et/ou couronnes (voir tableau page 2).

COD. 21325NF

PN 25

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
20	3,0	1,00	0,87	0,87	0,97 ⁽¹⁾	
25 ⁽¹⁾	3,5	1,48	1,28	1,28	1,43	
32 ⁽¹⁾	4,4	2,57	2,22	2,22	2,22	
40 ⁽¹⁾	5,5	4,03	3,48	3,48	3,48	
50 ⁽¹⁾	6,9		5,40	5,40	5,40	
63 ⁽¹⁾	8,6		8,55		8,55	
75 ⁽¹⁾	10,3		12,08		11,45	
90 ⁽¹⁾	12,3				16,42	16,42
110 ⁽¹⁾	15,1				24,57	24,57
125 ⁽¹⁾	17,1				31,48	31,48
140 ⁽¹⁾	19,2				39,69	39,69
160 ⁽¹⁾	21,9				51,73	51,73
180 ⁽¹⁾	24,6				65,34	61,71
200 ⁽¹⁾	27,4				81,00	81,00
225 ⁽¹⁾	30,8				102,33	96,65
250 ⁽¹⁾	34,2				126,36	126,36
280 ⁽¹⁾	38,3				158,22	149,43
315 ⁽¹⁾	43,1				200,34	200,34
355 ⁽¹⁾	48,5				253,80	239,70
400 ⁽¹⁾	54,7				322,38	322,38
450 ⁽¹⁾	61,5				408,24	408,24

COD. 21320NF

PN 20

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
20	3,0	VOIR TABLEAU PN25				
25	3,0	1,24	1,07	1,07	1,13	
32 ⁽¹⁾	3,6	2,15	1,86	1,86	1,76	
40 ⁽¹⁾	4,5	3,37	2,91	2,91	2,75	
50 ⁽¹⁾	5,6		4,50	4,50	4,27	
63 ⁽¹⁾	7,1		7,18		6,80	
75 ⁽¹⁾	8,4		10,09		9,56	
90 ⁽¹⁾	10,1				13,88	13,88
110 ⁽¹⁾	12,3				20,63	20,63
125 ⁽¹⁾	14,0				26,68	26,68
140 ⁽¹⁾	15,7				33,48	33,48
160 ⁽¹⁾	17,9				43,58	38,74
180 ⁽¹⁾	20,1				55,08	52,02
200 ⁽¹⁾	22,4				68,31	60,72
225 ⁽¹⁾	25,2				86,40	81,60
250 ⁽¹⁾	27,9				106,11	94,32
280 ⁽¹⁾	31,3				133,38	125,97
315 ⁽¹⁾	35,2				168,48	149,76
355 ⁽¹⁾	39,7				214,38	202,47
400 ⁽¹⁾	44,7				271,62	241,44
450 ⁽¹⁾	50,3				343,98	343,98
500 ⁽¹⁾	55,8				423,90	423,90


(1): SEULEMENT SUR DEMANDE

CONDITIONNEMENT COURONNES



COURONNES	MÈTRES PAR PALETTE				
	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50
25 mètres	1300 m	900 m	500 m	-	-
50 mètres	1600 m	1200 m	600 m	300 m	250 m
100 mètres	2000 m	1000 m	600 m	500 m	-

CONDITIONNEMENT BARRES



BARRES	MÈTRES PAR PALETTE				
	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125
6 mètres	306 m	264 m	276 m	228 m	204 m

COD. 21316NF PN 16

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
20	3,0	VOIR TABLEAU PN25				
25	3,0	VOIR TABLEAU PN20				
32	3,0	1,85	1,60	1,60	1,51	
40	3,7	2,84	2,46	2,46	2,38	
50	4,6		3,82	3,82	3,62	
63	5,8		6,04		5,72	
75	6,8		8,44		7,99	
90	8,2				11,61	11,61 ⁽¹⁾
110	10,0				17,23	17,23 ⁽¹⁾
125	11,4				22,30	22,30 ⁽¹⁾
140	12,7				27,81	27,81 ⁽¹⁾
160	14,6				36,45	36,45 ⁽¹⁾
180 ⁽¹⁾	16,4				46,17	46,17
200	18,2				57,24	57,24 ⁽¹⁾
225 ⁽¹⁾	20,5				71,82	71,82
250 ⁽¹⁾	22,7				88,56	88,56
280 ⁽¹⁾	25,4				111,24	111,24
315 ⁽¹⁾	28,6				140,40	140,40
355 ⁽¹⁾	32,2				178,20	178,20
400 ⁽¹⁾	36,3				226,80	226,80
450 ⁽¹⁾	40,9				286,74	286,74
500 ⁽¹⁾	45,4				353,70	353,70
560 ⁽¹⁾	50,8				445,50	445,50
630 ⁽¹⁾	57,2				561,60	561,60

COD. 21312NF PN 12,5

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
25	3,0	VOIR TABLEAU PN25				
32	3,0	VOIR TABLEAU PN16				
40	3,0	2,41	2,08	2,08	2,08	
50	3,7		3,16	3,16	3,16	
63	4,7		5,04		5,04	
75	5,6		7,13		6,75	
90	6,7				9,56	9,56 ⁽¹⁾
110	8,1				14,31	14,31 ⁽¹⁾
125	9,2				18,41	18,41 ⁽¹⁾
140 ⁽¹⁾	10,3				23,06	23,06
160 ⁽¹⁾	11,8				30,24	30,24
180 ⁽¹⁾	13,3				38,34	38,34
200 ⁽¹⁾	14,7				46,98	46,98
225 ⁽¹⁾	16,6				59,40	59,40
250 ⁽¹⁾	18,4				73,44	73,44
280 ⁽¹⁾	20,6				91,80	91,80
315 ⁽¹⁾	23,2				116,64	116,64
355 ⁽¹⁾	26,1				147,42	147,42
400 ⁽¹⁾	29,4				186,84	186,84
450 ⁽¹⁾	33,1				237,06	237,06
500 ⁽¹⁾	36,8				294,30	294,30
560 ⁽¹⁾	41,2				367,20	367,20
630 ⁽¹⁾	46,3				464,40	464,40

COD. 21310NF PN 10

Ø ext. (mm)	Épaisseur (mm)	Cour. 25	Cour. 50	Cour. 100	Barre 6	Barre 12
32	3,0	VOIR TABLEAU PN16				
40	3,0	VOIR TABLEAU PN12,5				
50 ⁽¹⁾	3,0		2,63	2,63	2,63	
63 ⁽¹⁾	3,8		4,16		4,16	
75 ⁽¹⁾	4,5		5,93		5,62	
90 ⁽¹⁾	5,4				7,94	7,94
110 ⁽¹⁾	6,6				11,83	11,83
125 ⁽¹⁾	7,4				15,07	15,07
140 ⁽¹⁾	8,3				18,90	18,90
160 ⁽¹⁾	9,5				24,68	24,68
180 ⁽¹⁾	10,7				31,32	31,32
200 ⁽¹⁾	11,9				38,61	38,61
225 ⁽¹⁾	13,4				48,87	48,87
250 ⁽¹⁾	14,8				59,94	59,94
280 ⁽¹⁾	16,6				75,60	75,60
315 ⁽¹⁾	18,7				95,58	95,58
355 ⁽¹⁾	21,1				121,50	121,50
400 ⁽¹⁾	23,7				153,36	153,36
450 ⁽¹⁾	26,7				193,86	196,86
500 ⁽¹⁾	29,7				240,30	240,30
560 ⁽¹⁾	33,2				299,70	299,70
630 ⁽¹⁾	37,4				380,70	380,70

(1): SEULEMENT SUR DEMANDE

