




## Rétentions


### > AVANTAGES

#### BASSIN SUR MURET

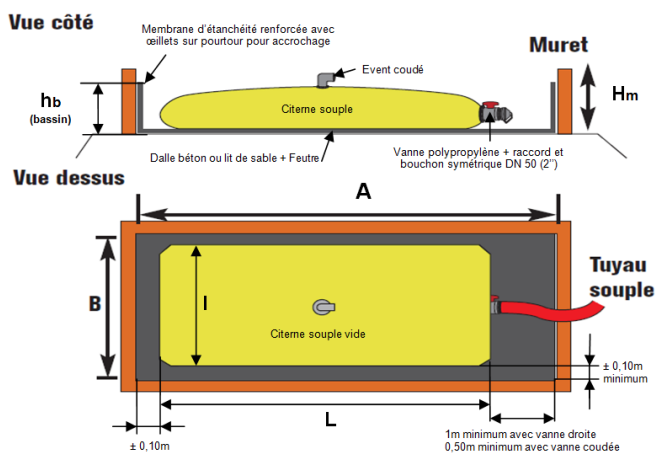

- + Membrane d'étanchéité aux dimensions intérieures de la structure avec mise en forme parallélépipédique dans les angles
- + Pose de renforts et œillets pour fixation tous les 50 cm sur le pourtour haut du bassin

#### FOSSE SUR TALUS

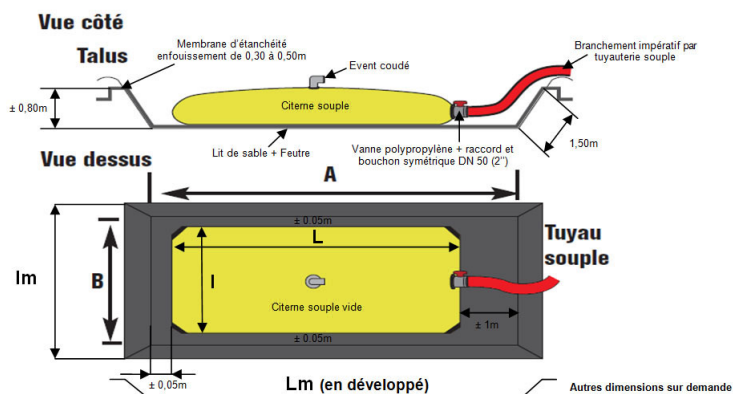

- + Feutre anti-poinçonnement inclus
- + Membrane d'étanchéité aux dimensions d'une cavité avec talus à 45°
- + Dimensions de membrane :
  - Largeur citerne à vide + 4m /+ 4,50 m
  - Longueur citerne à vide + 4,50 m /+ 5 m
- + Feutre anti-poinçonnement inclus
- + Terrassement et pose d'un lit de sable sur fond compacté et stabilisé (non inclus)

### > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### > TISSU

- Tissu technique : Tissu technique en fils polyester haute ténacité, tressés et enduits PVC double face - Traitement anti-UV pour une durée de vie maximum - 600g/m<sup>2</sup> - 100 % recyclable

#### > GARANTIE

- Garantie 2 ans : 100 % contre tous vices de matière (tissu technique) et de fabrication (soudures)

### > RÉGLEMENTATION

Le stockage d'engrais liquide est soumis en France à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rubrique n°2175)