

# TONNES À EAU

## DENSITÉ 1 - 600 À 6 500 Litres


Citernes monobloc en polyéthylène alimentaire, 100% vierge, traité UV masse.

Qualité standard (TO) pour stockage et transport d'eau (densité 1).  
Vidange totale sur TO 5 000 et TO 6 500.



- Couvercle à visser 400 mm
- Vanne
- Bouchon de remplissage séparé  $\varnothing 120$ .
- Pour modèle TO, Robinet flotteur automatique en option (réf kit flotteur) à préciser à la commande pour montage.

- Remplissage par bouchon à vis évitant ouverture du trou d'homme.

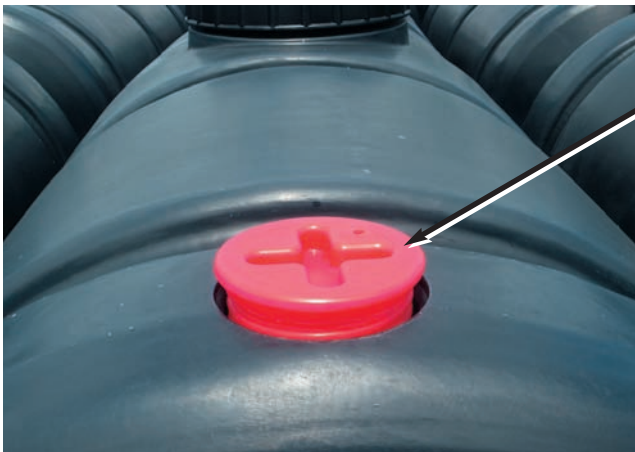

REF	VOLUME	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	COUVERCLE	Ø de vidange
TO 600	600 litres	1 520 mm	770 mm	860 mm	Ø 200	Vanne 1" 1/2
TO 1 000	1 000 litres	1 600 mm	980 mm	1 100 mm	Ø 400	Vanne 1" 1/2
TO 1 500	1 500 litres	2 000 mm	1 100 mm	1 180 mm	Ø 400	Vanne 1" 1/2
TO 2 500	2 500 litres	2 550 mm	1 260 mm	1 580 mm	Ø 400	Vanne 2"
TO 3 500	3 500 litres	2 240 mm	1 510 mm	1 580 mm	Ø 400	Vanne 2"
TO 5 000	5 000 litres	3 400 mm	1 530 mm	1 580 mm	Ø 400	Vanne 2"
TO 6 500	6 500 litres	3 400 mm	1 530 mm	1 883 mm	Ø 400	Vanne 2"

⚠ Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2%  
ROTOTEC - Actipôle 35 - Z.I. de la Chesnaie - 35540 Miniac-Morvan - Tél. : 02 99 58 00 02 / @mail : rototec@rototec.com