



## ABREUVOIRS CHAUFFANTS ET ANTIGELS POUR BOVINS / RECHAUFFEURS



### Vu en détails des abreuvoirs antigel:

Lors de la pose de la partie supérieure (le bol) de l'abreuvoir sur la partie inférieure, l'étanchéité se fait automatiquement sur le raccord boule.

### Vu du dessous




Le bol d'abreuvoir

**Etanchéité:**  
Etanchéité automatique du raccord boule lors de la pose du bol d'abreuvoir sur la partie inférieure

Raccord boule en 1/2" mâle, auquel se fixe l'arrivée d'eau

La partie inférieure de l'abreuvoir se fixe par 3 boulons sur la Buse Isolante.

Pièce inférieure

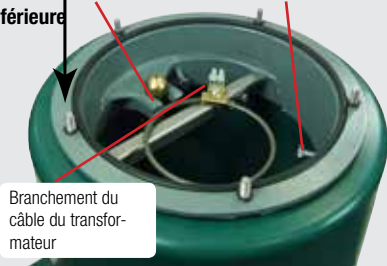

Branchement du câble du transformateur

### Abreuvoir chauffant

**Modèle 41A (avec résistance 80 W)**

Réf. 100.0041

**Modèle 41A-SIBIRIA (avec résistance 180 W)**

Réf. 100.1041


- Abreuvoir chauffant à palette en fonte, émaillé blanc à l'intérieur
- **Antigel jusqu'à -25°C**
- Un abreuvoir pour 15 à 20 animaux
- Palette d'actionnement particulièrement souple
- Soupape anti-retour avec un grand débit d'eau jusqu'à 15 l/min
- Livré avec 4 gicleurs de diamètres différents permettant d'obtenir le débit idéal en fonction de la pression
- Pression maxi : 6 bar
- La fermeture en douceur de la soupape à la pression, empêche les coups de bélier dans la canalisation
- Fiabilité garantie même en présence d'eau chargée
- Selon la version, une résistance de 80 ou de 180 W est intégrée
- **Protection antigel élevée jusqu'à -35°C avec une résistance 180 W** (réf. 100.1041). Pour maintenir antigel l'arrivée d'eau à l'abreuvoir, il est recommandé d'installer un **câble chauffant** (2 m ou 3 m, voir page 23).

### ACCESSOIRES:

- L'alimentation électrique se fait par un **transformateur** 230/24 V (disponible de 50 W à 400 W, voir page 23)
- Un **thermostat d'ambiance** (réf. 101.0389), peut être fourni en option (voir page 23).
- Conçu pour être monté sur SUEVIA **Buses Isolantes** (page 21) ou sur des buses en béton de 30 cm de diamètre intérieur.


### RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux, chevaux, porcs

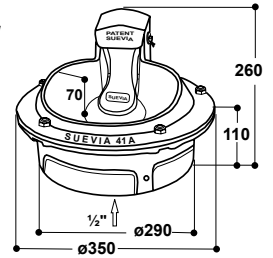

Réf.	Désignation	Conditionnement		
100.0041	Abreuvoir Mod. 41A, 24 V, 80 W	1 pièce		
100.1041	Abreuvoir Mod. 41A-SIBIRIA, 24 V, 180 W	1 pièce		
101.0380	Transformateur 230/24 V, 100 W	1 pièce/carton		
101.0390	Transformateur 230/24 V, 200 W	1 pièce/carton		
101.0392	Transformateur 230/24 V, 400 W	1 pièce/carton		
101.0389	Thermostat d'ambiance	1 pièce/carton		

### Exemple d'installation:

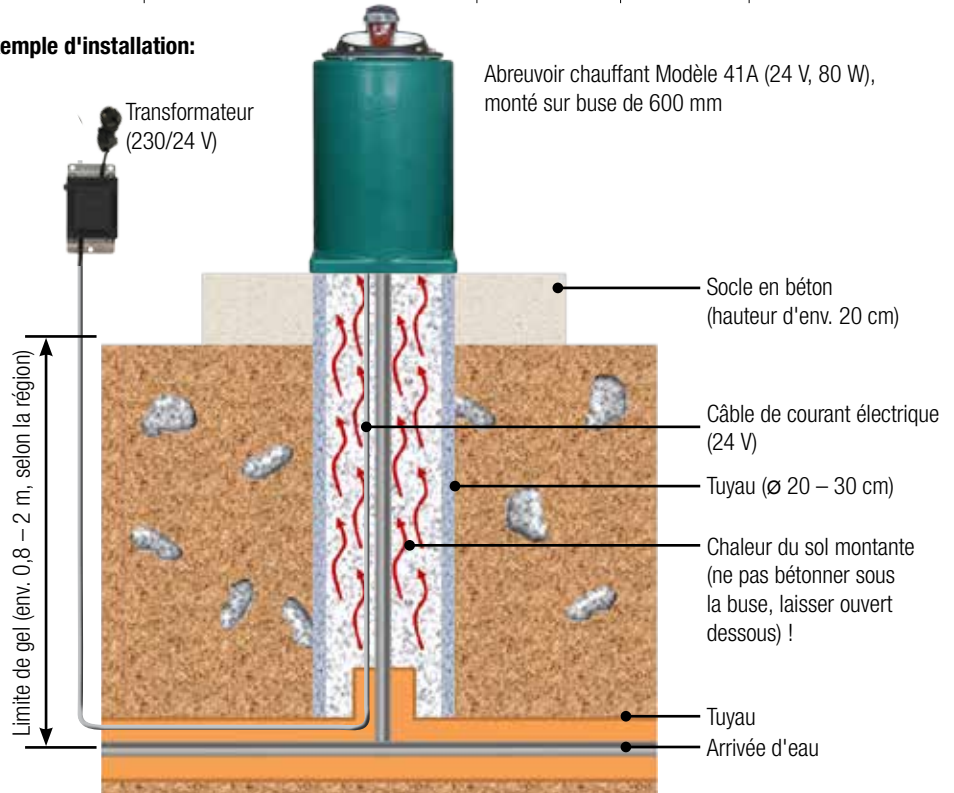

Pour plus d'amples renseignements, prière de contacter votre revendeur.